

GEBRAUCHSANLEITUNG


1 AUSWAHL DER MONTAGEART UND ZUBEHÖR

Montageposition




BEISPIEL: LAGERSCHMIERUNG


Direkte Montage:

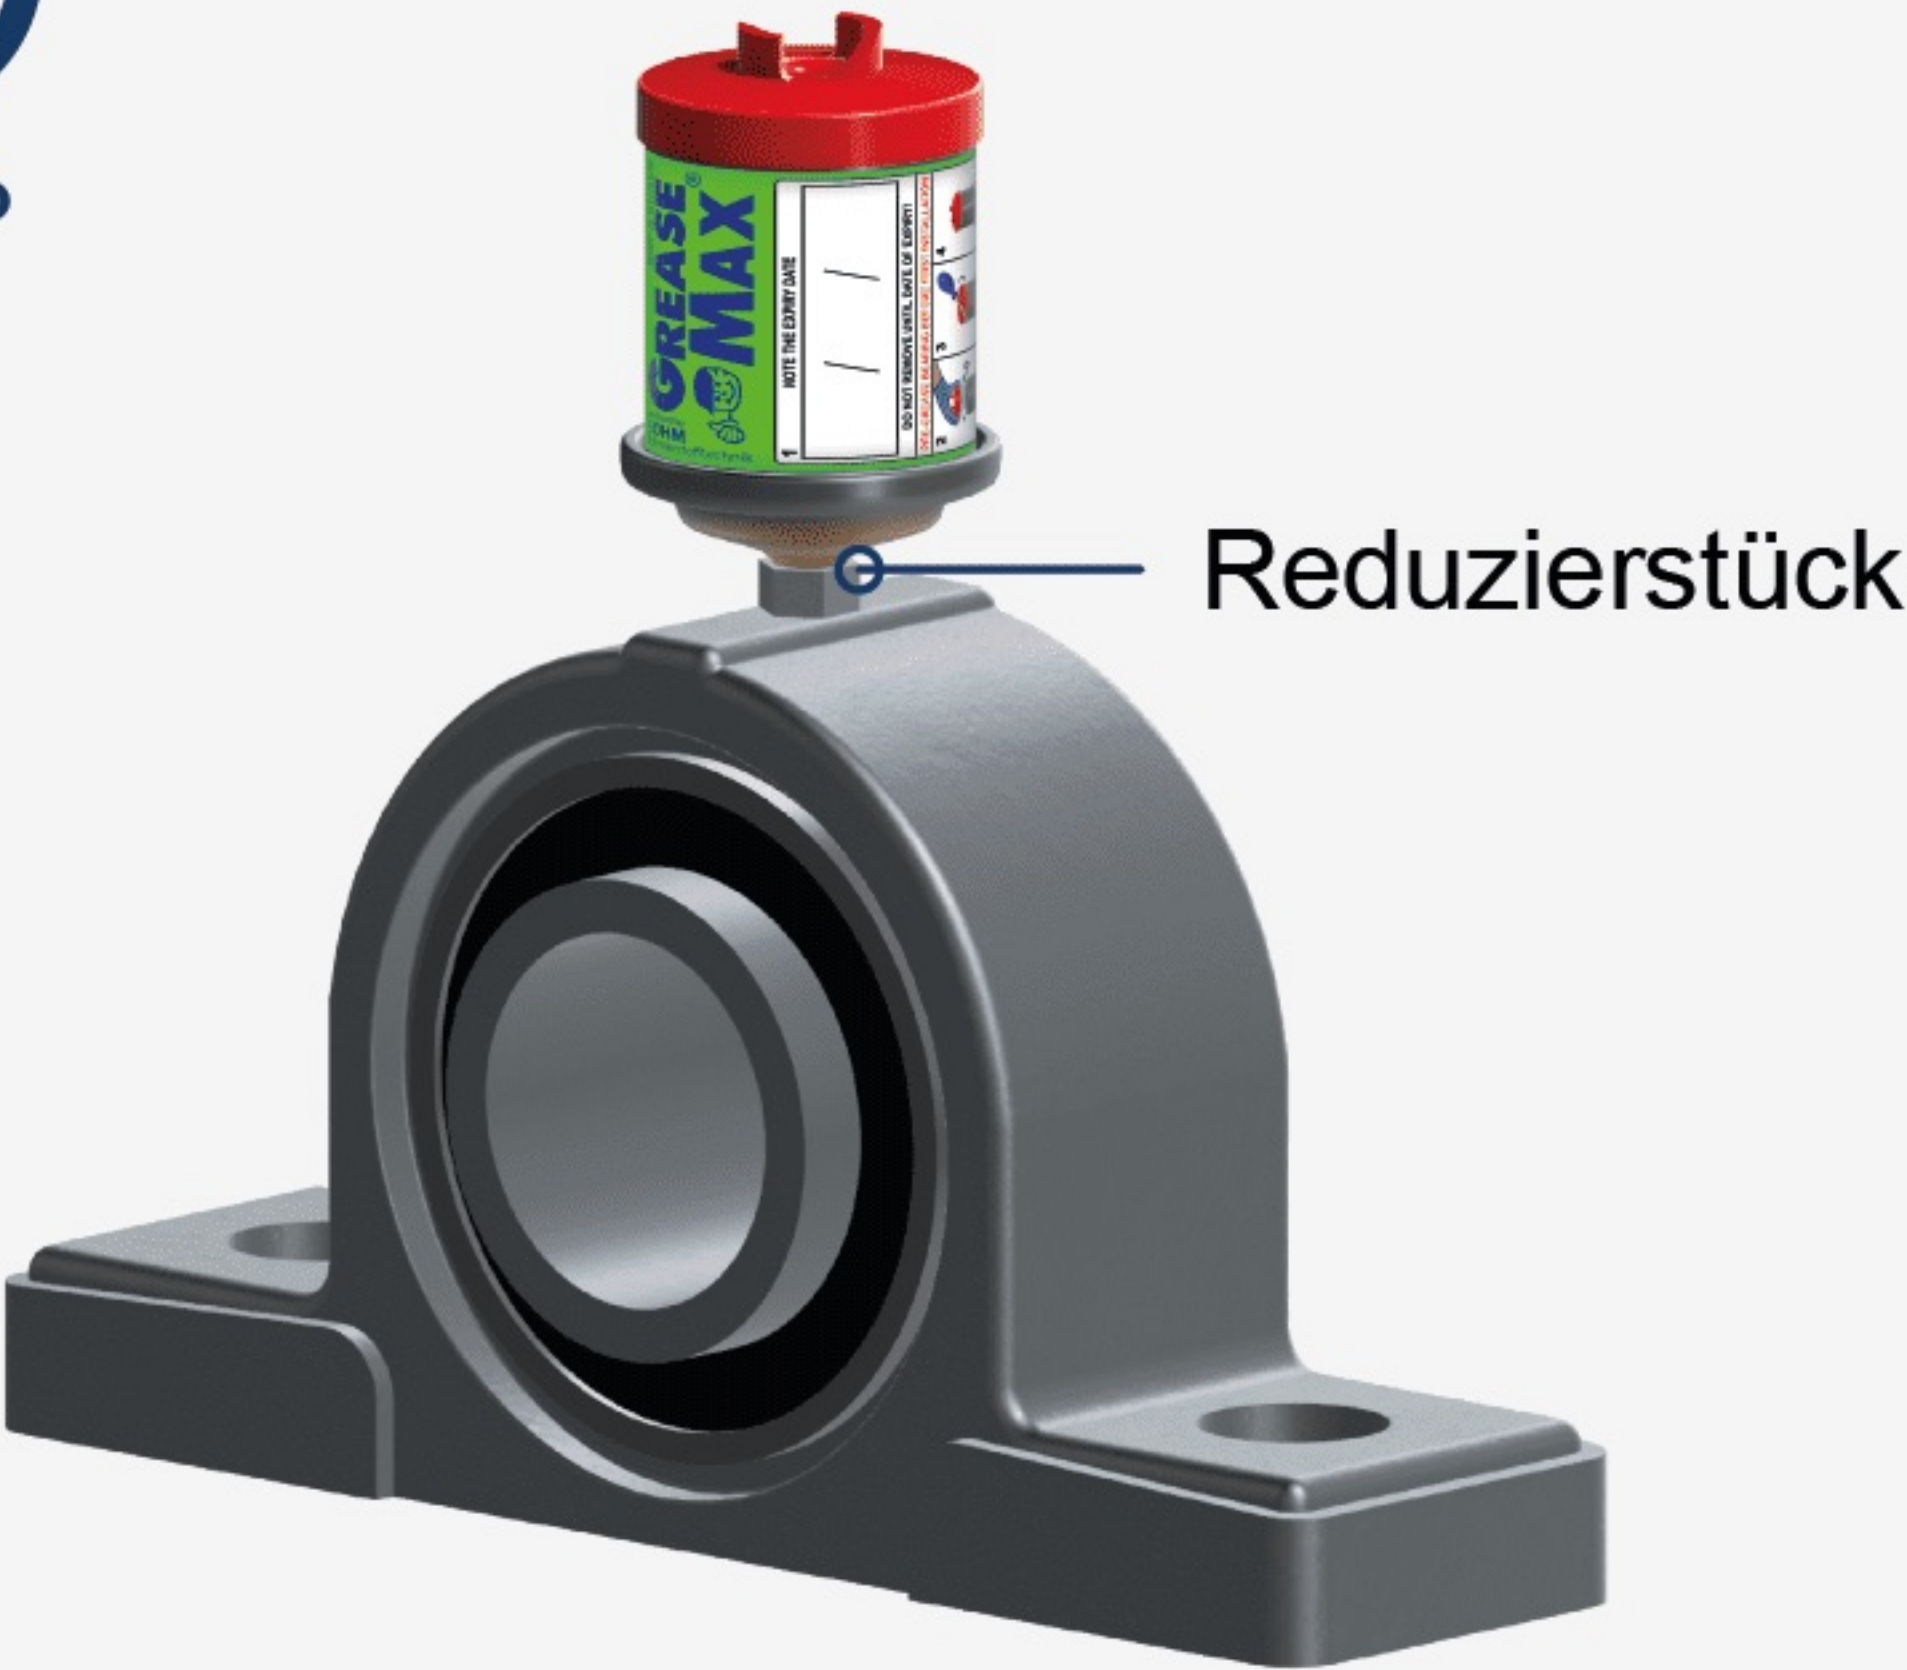


Indirekte Montage:

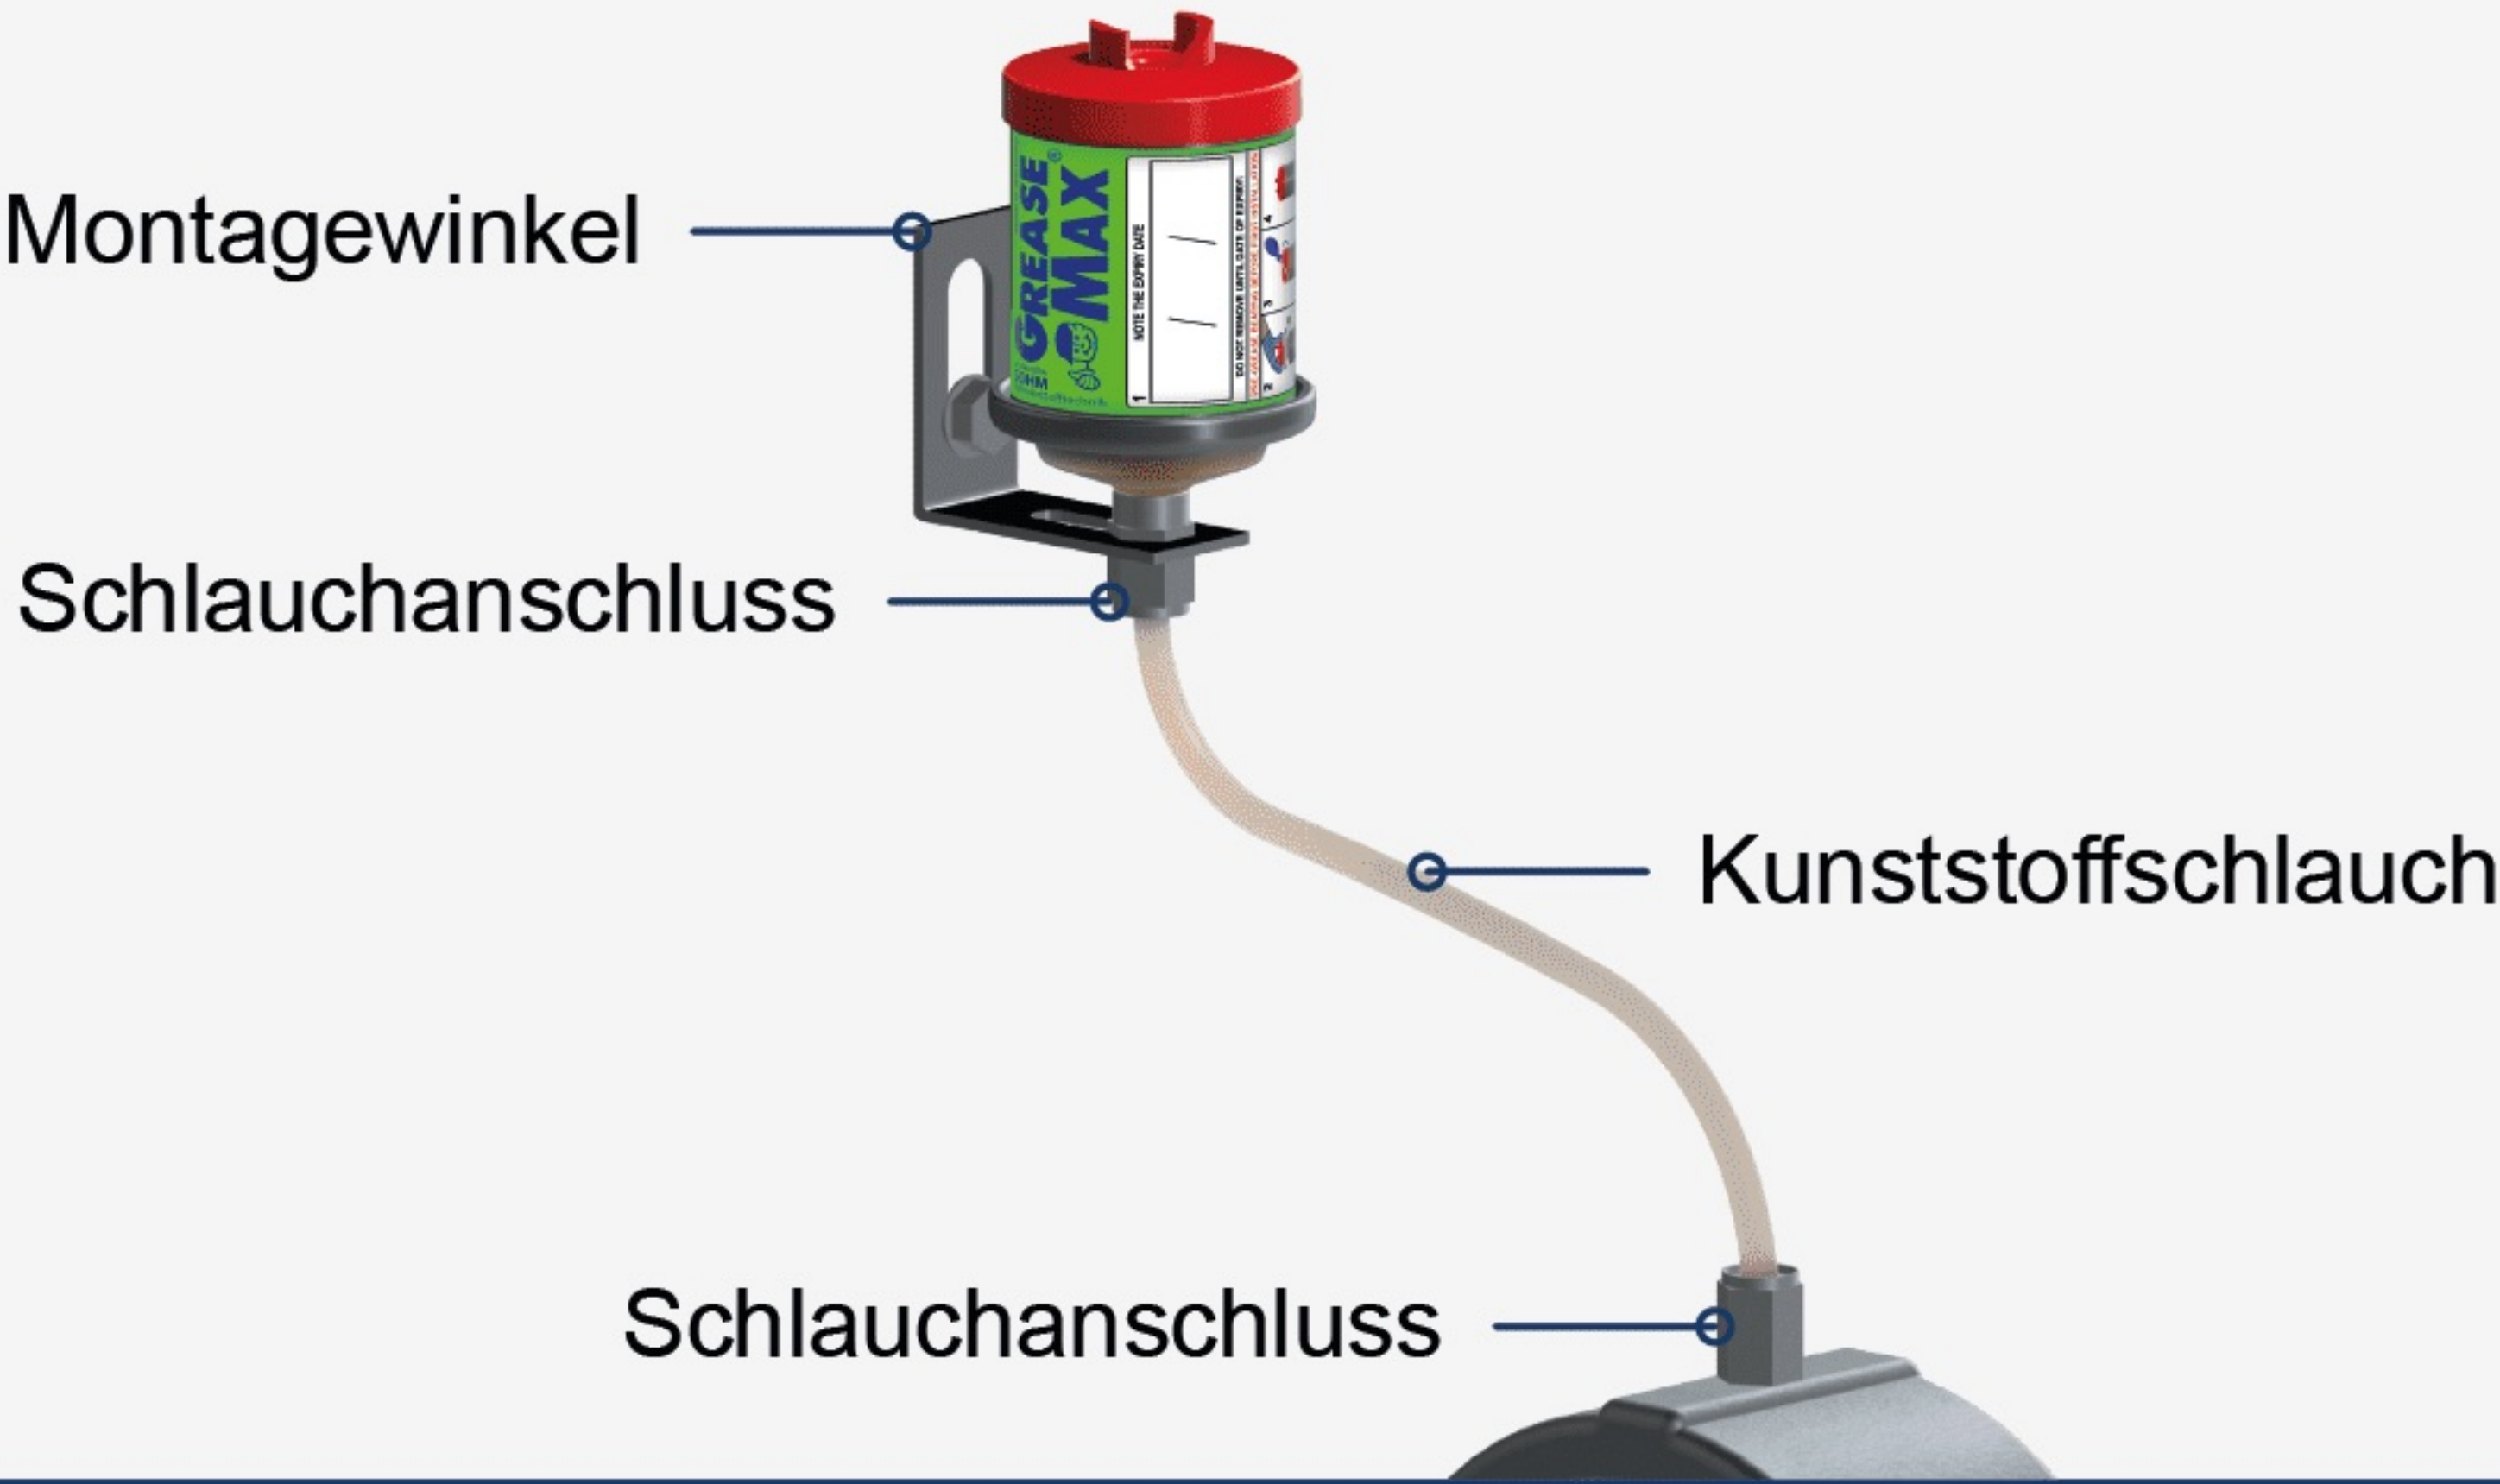


2 VORBEREITUNG DER SCHMIERSTELLE (BEI ERSTMONTAGE)

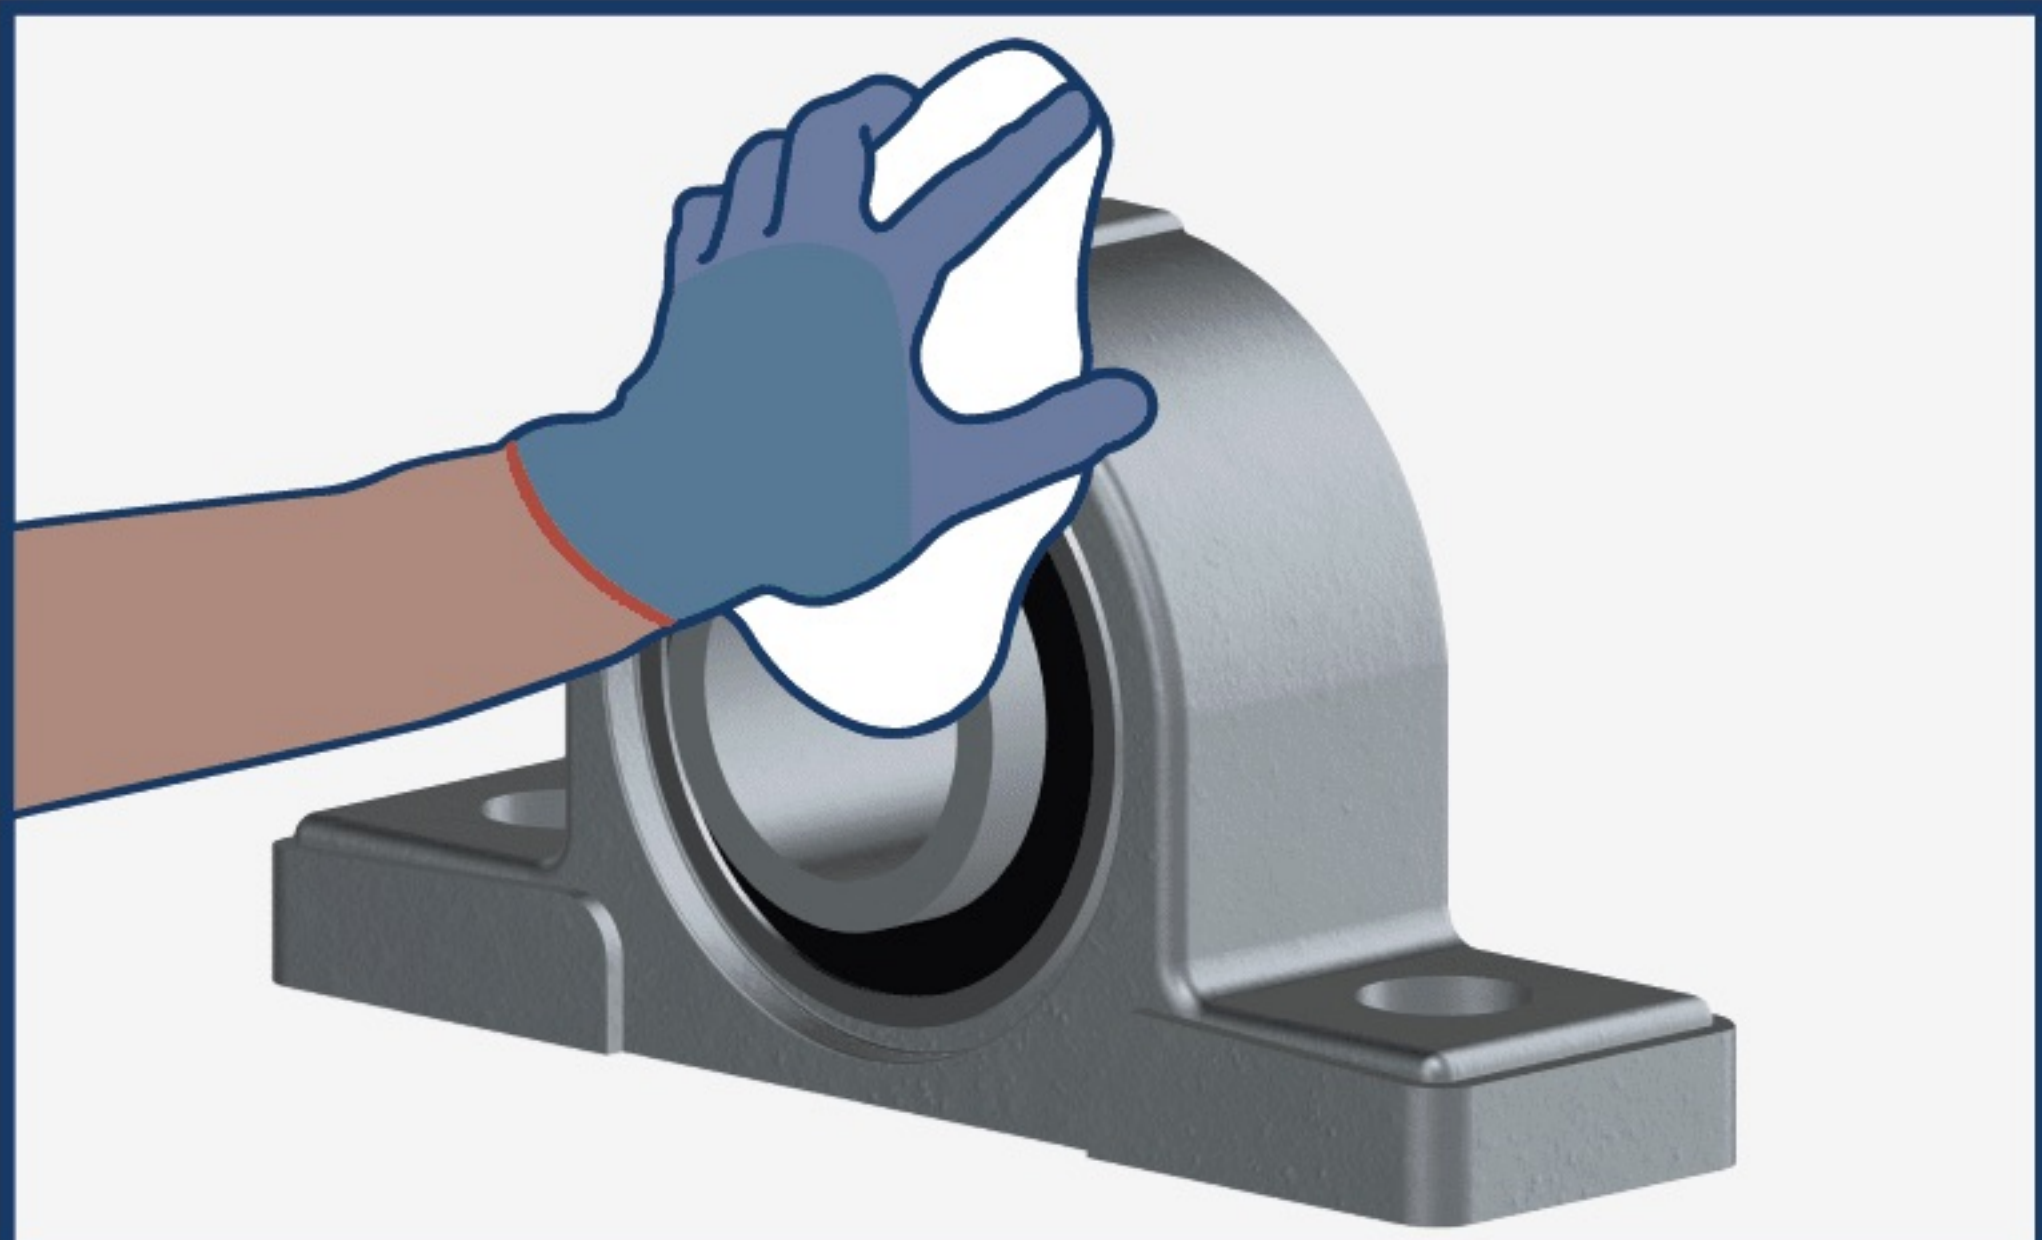

Reinigung der Schmierstelle

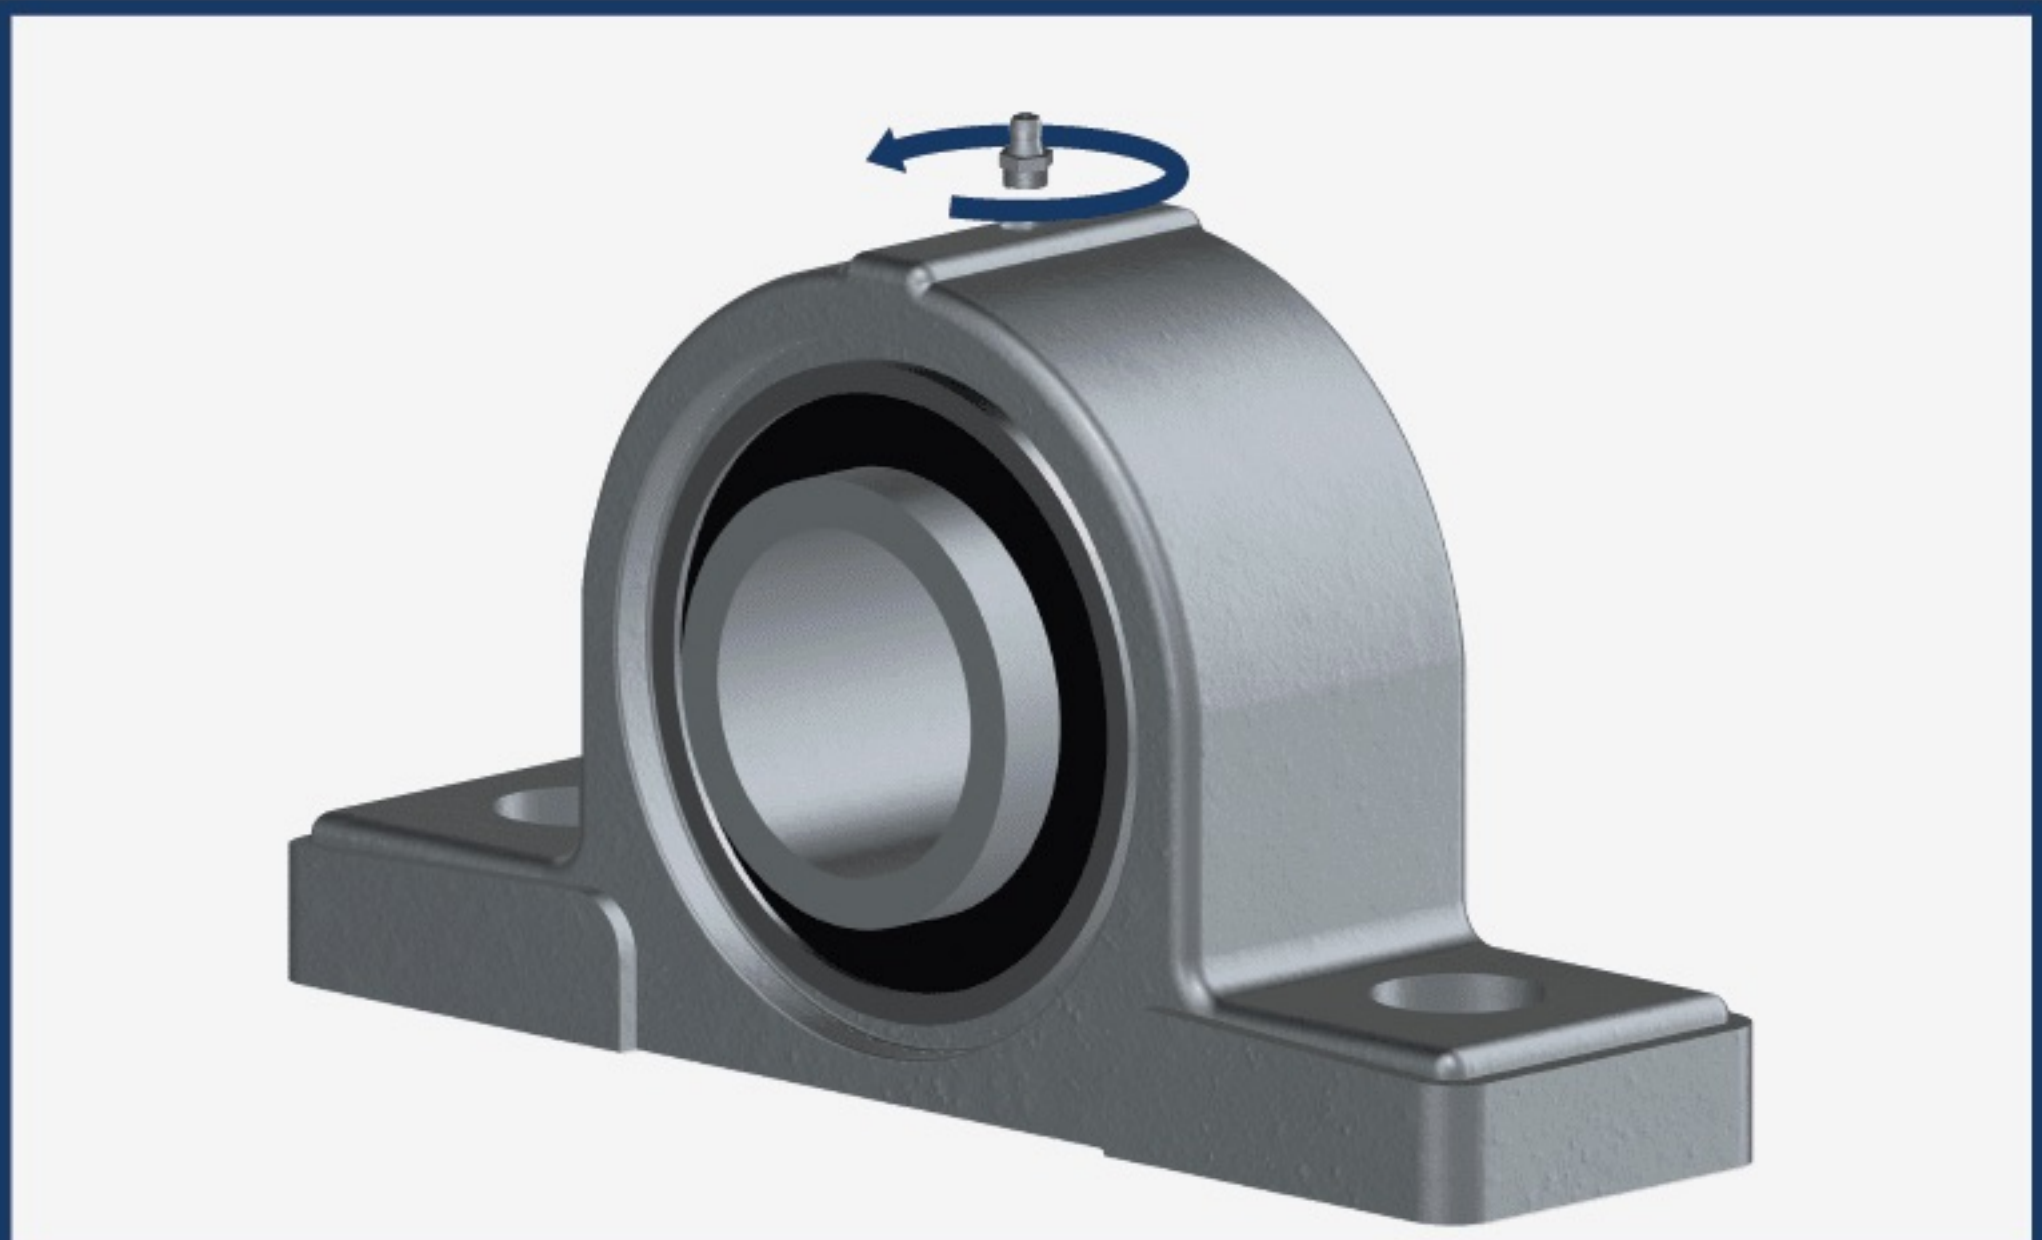

Schmiernippel entfernen

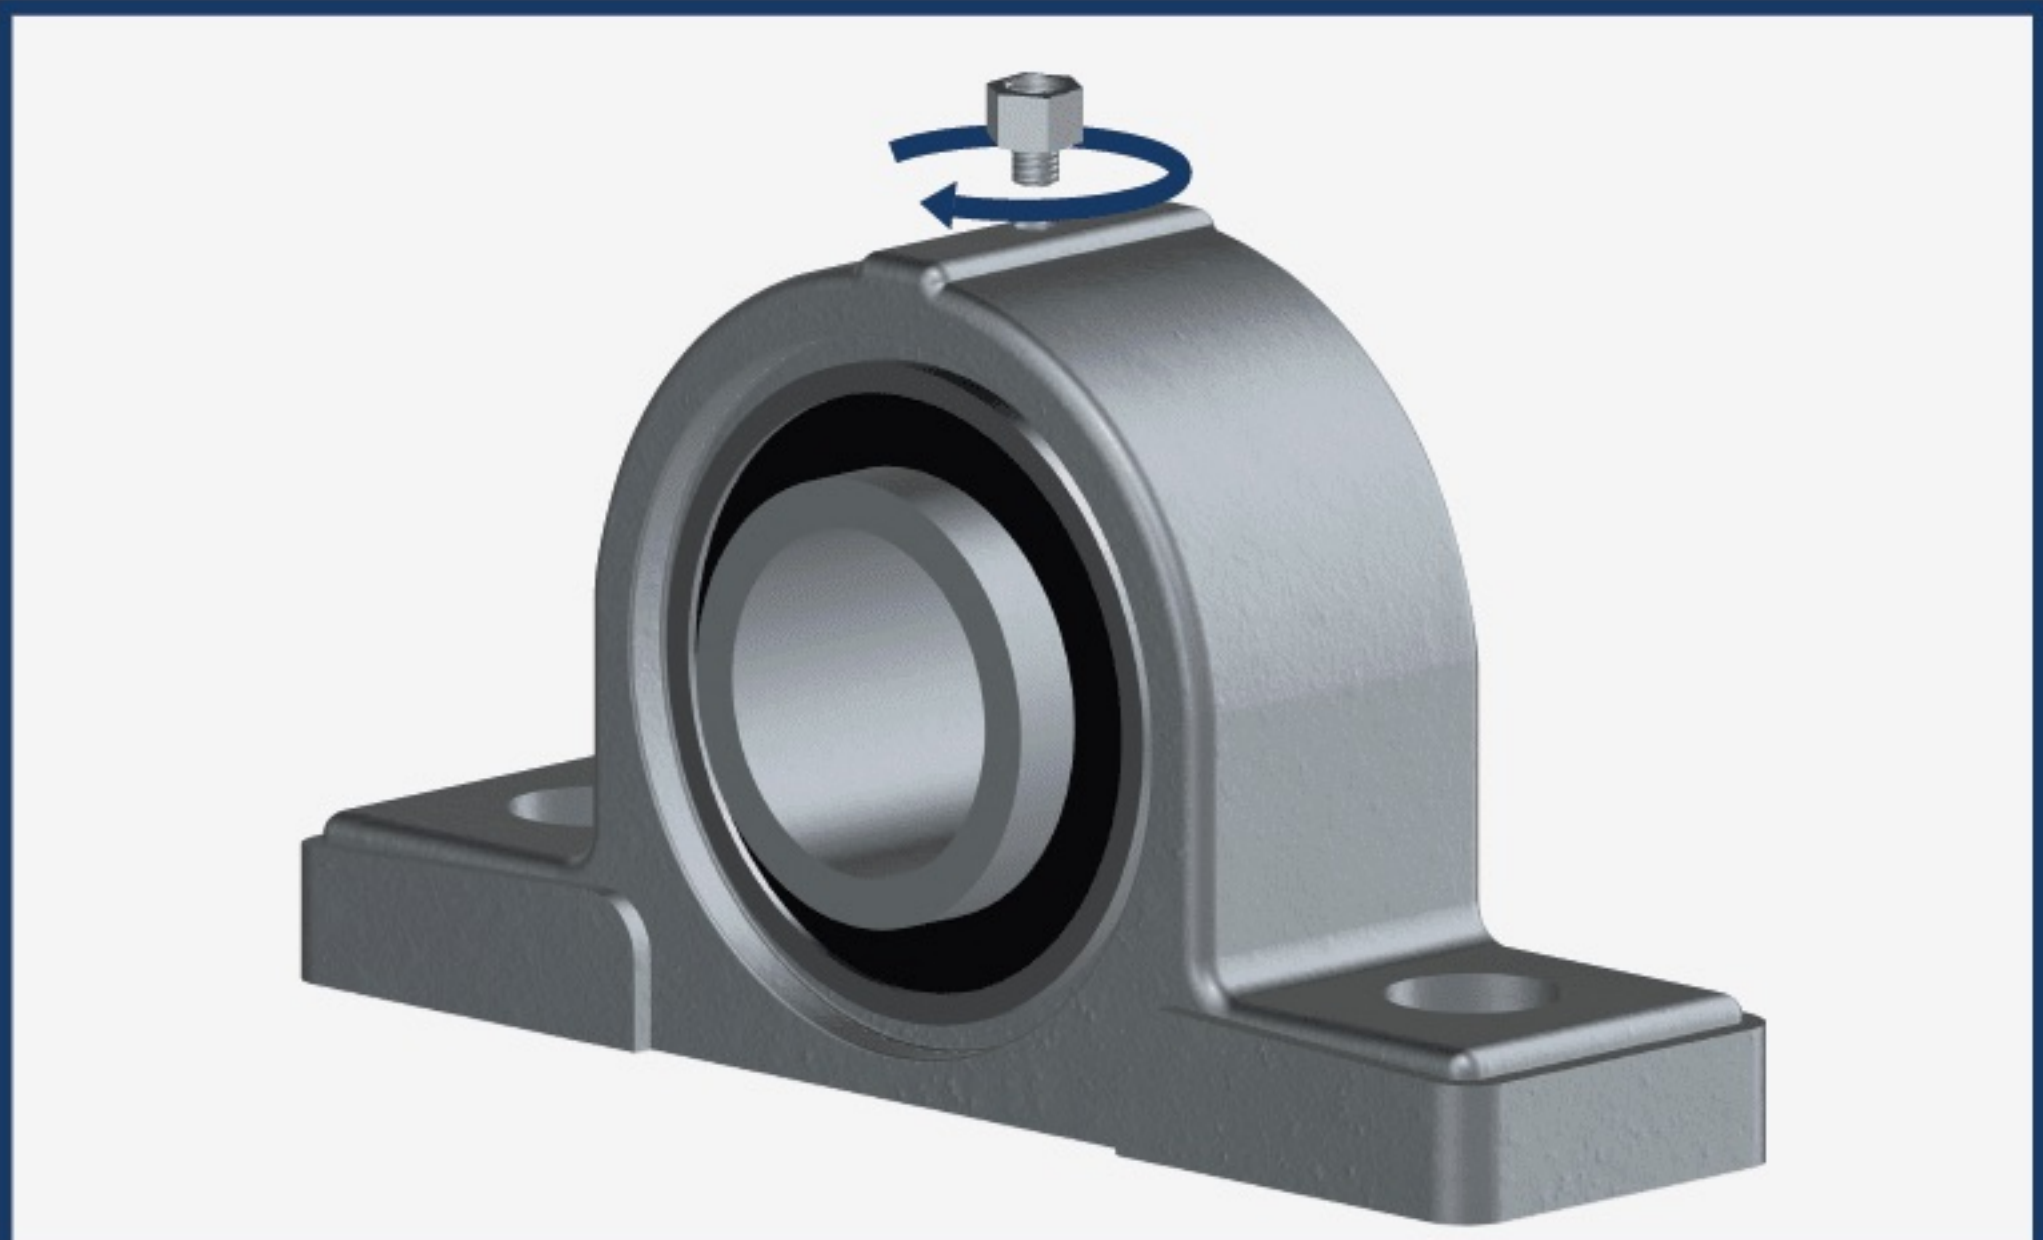


Reduzierstück einschrauben und falls nötig Schlauchleitung montieren



Schmierstelle und Anschlusssteile mit identischem Schmierstoff füllen




Schmierstelle und Schlauchleitung mit identischem Schmierstoff füllen

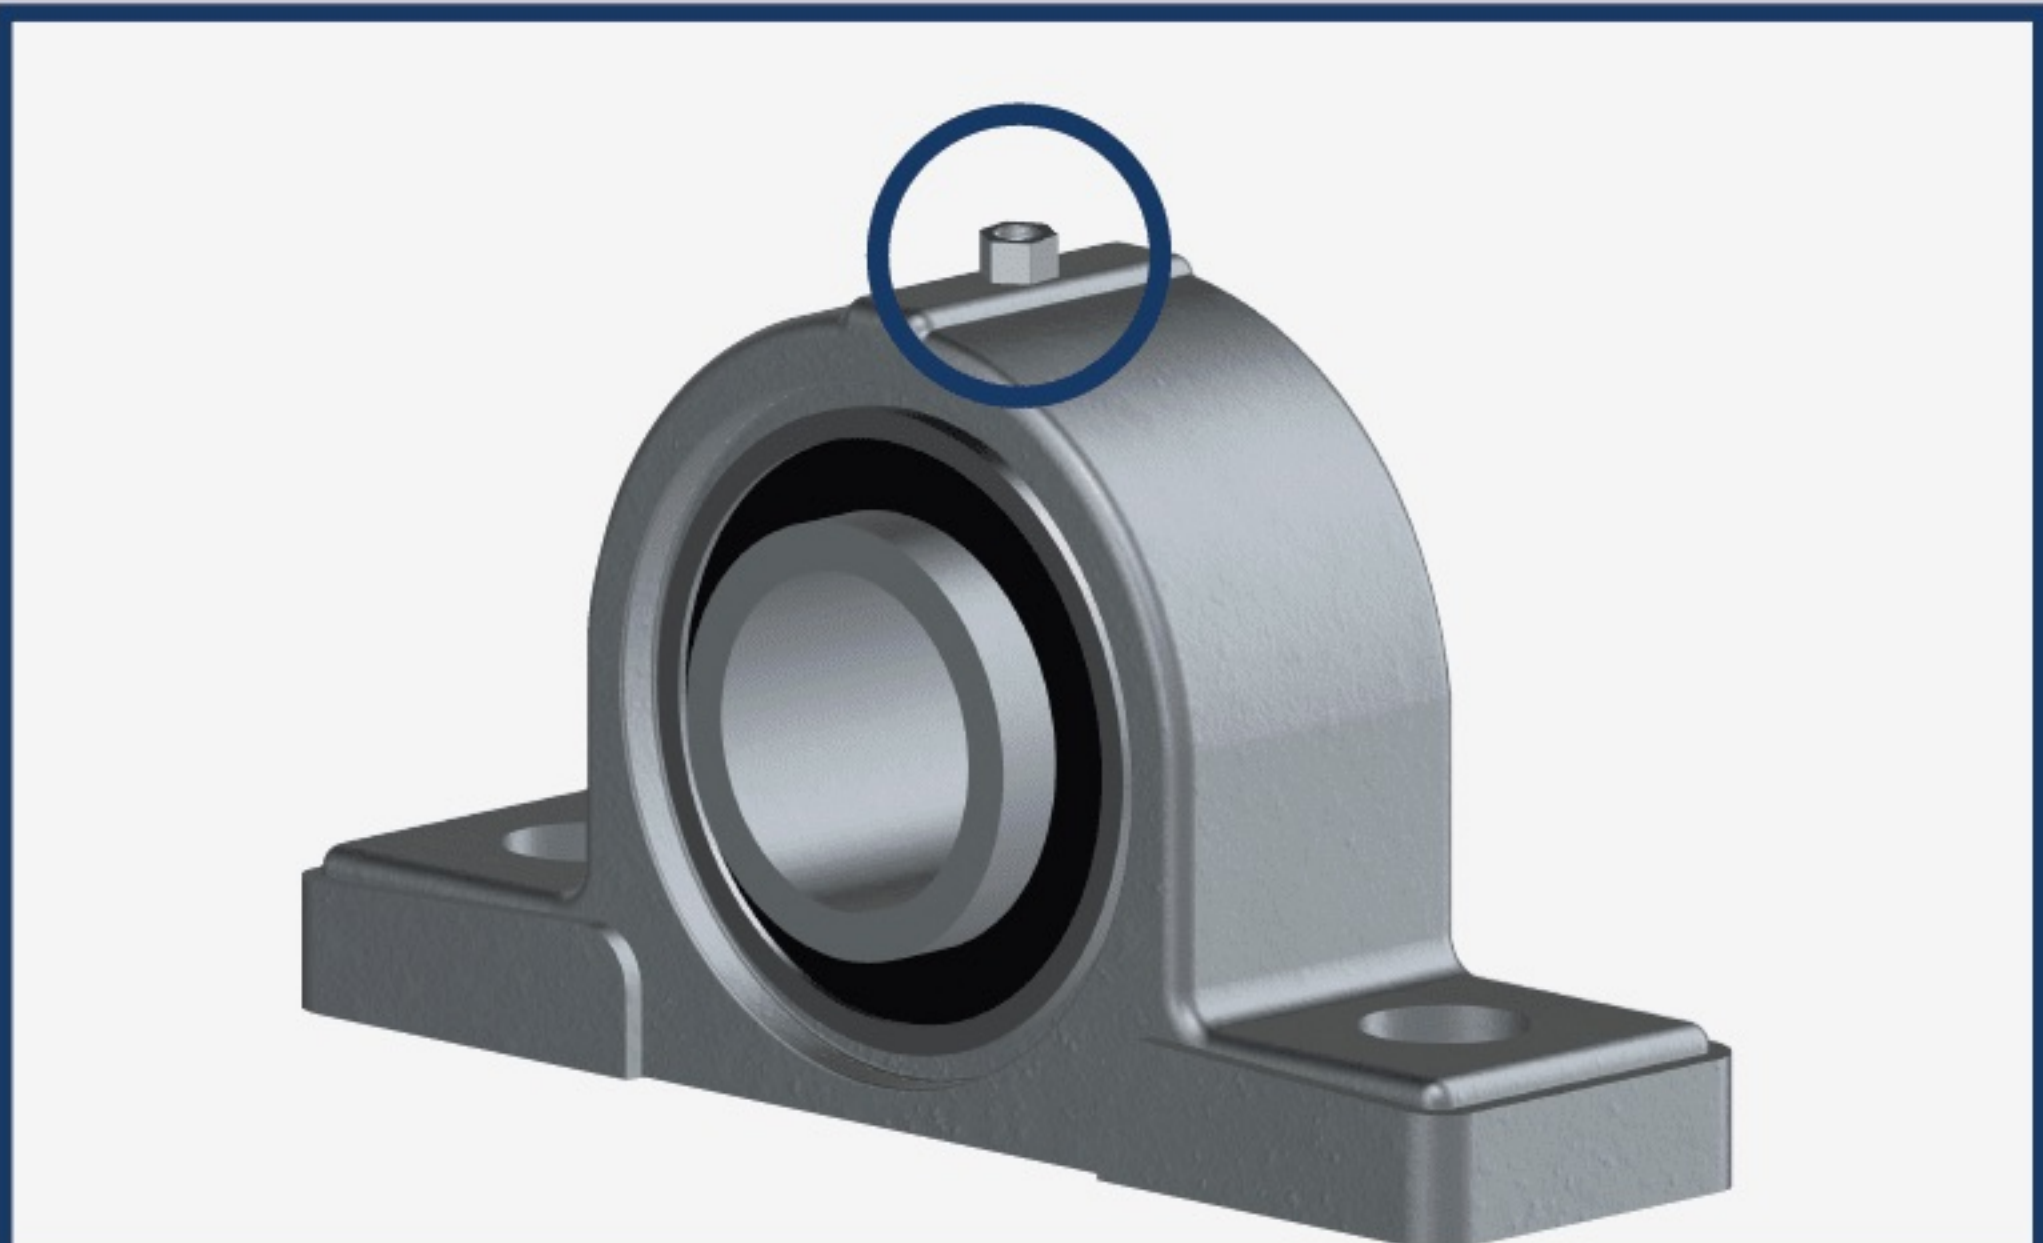

Dichtheitskontrolle durchführen

3 AKTIVIERUNG UND INSTALLATION VON GREASEMAX

Bei Aktivierung und Installation Schutzhandschuhe und Schutzbrille tragen

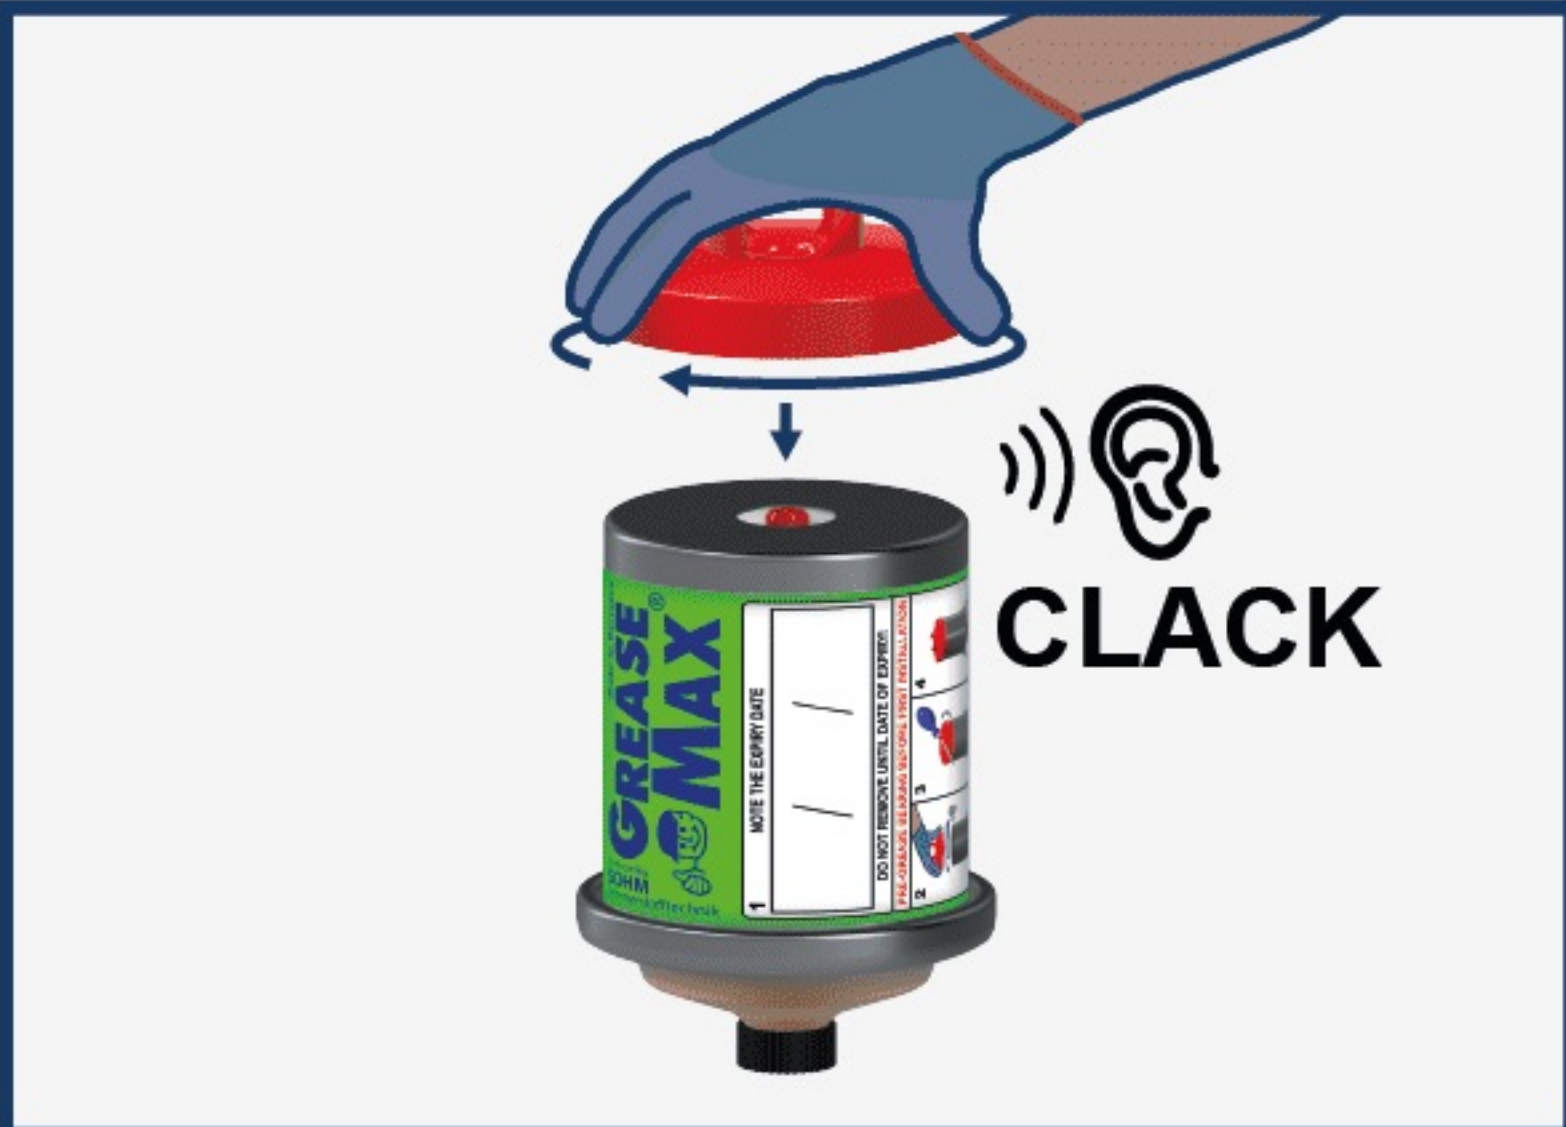


Startdeckel eindrehen, die Auslöseschraube dringt hörbar ein und weiterdrehen



Dann Startdeckel mit einem Werkzeug maximal festziehen



Wechseldatum notieren und Verschlusskappe entfernen

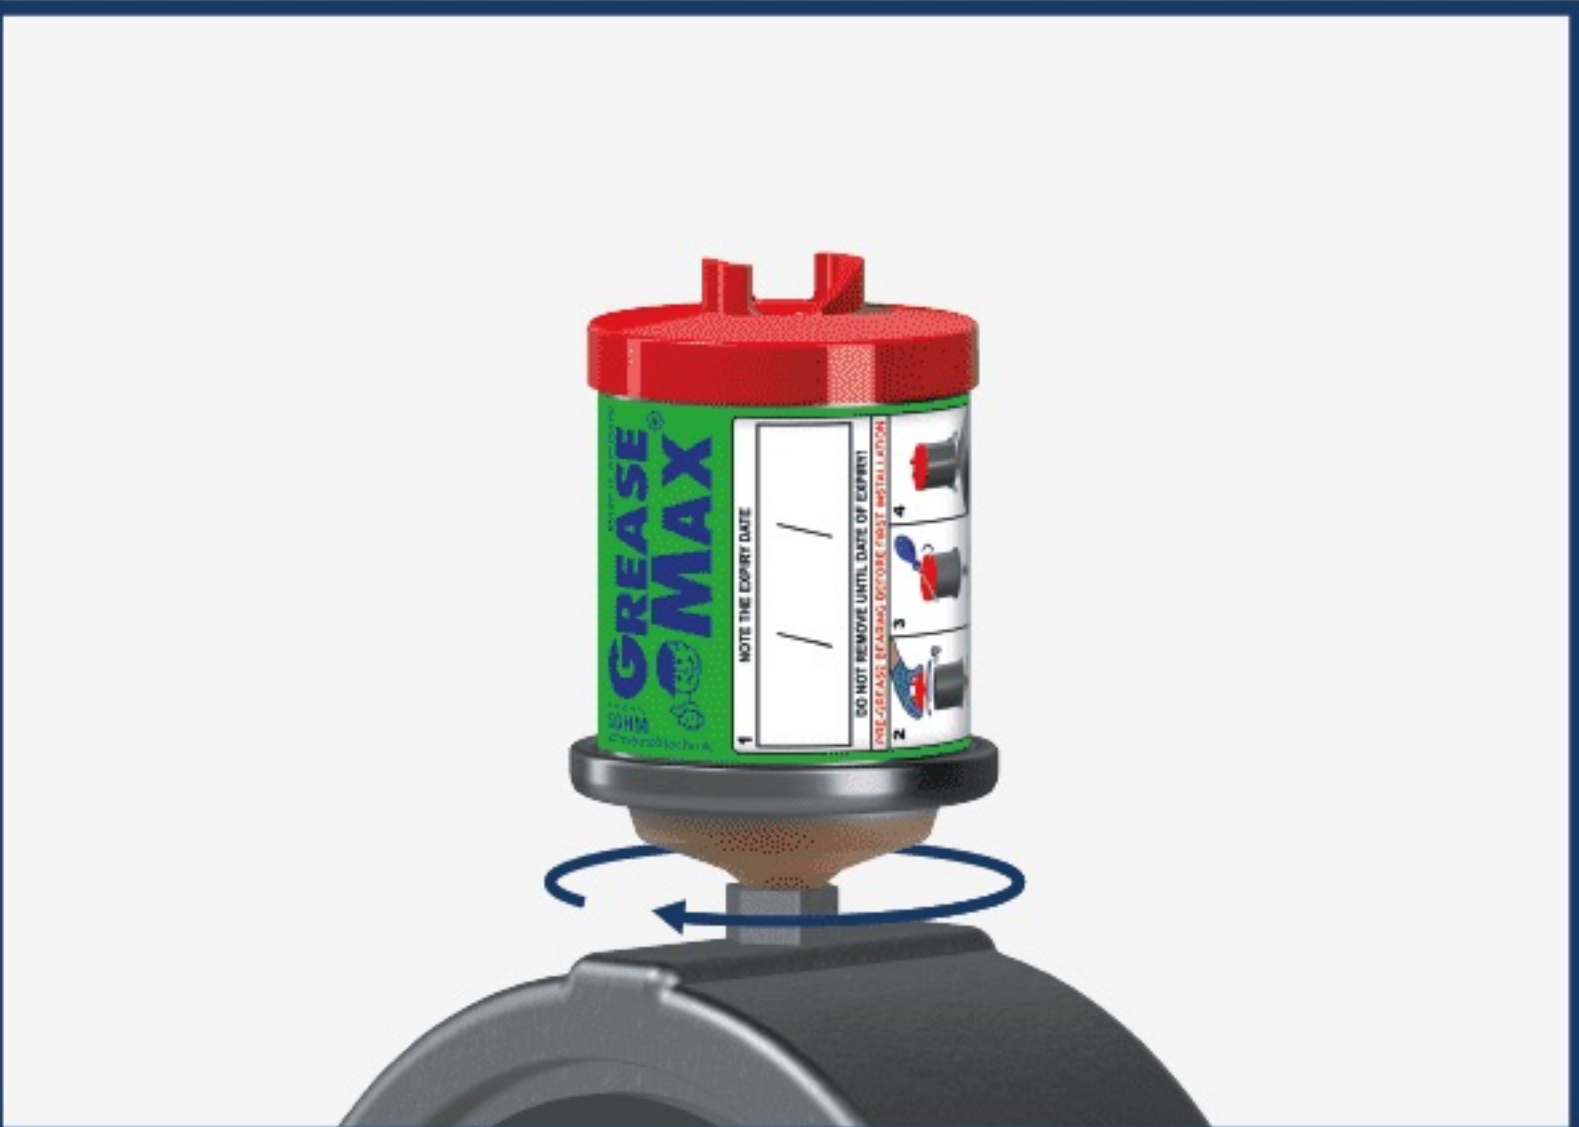

GREASEMAX in die Schmierstelle eindrehen